


Bordure inclinée

La bordure inclinée sous la forme d'une rampe est un élément complémentaire des dalles en granulat de caoutchouc et sert à compenser une différence de hauteur entre deux surfaces de sol, de manière sûre et continue. Les applications typiques sont les îlots d'entraînement dans le centre sportif faits de plaques sportives, les équipements de terrain de jeux fixés avec des dalles antichoc dans la cour d'école ou la création d'un trottoir recouvert de tapis en pavés autobloquants.

Partout ici, il s'agit de parties de surfaces recouvertes de dalles en granulat de caoutchouc. Le passage en continu de la surface couverte de dalles vers le substrat liée, qui peut également être utilisée avec des chariots ou des véhicules, s'effectue par la bordure collée au sol avec de la colle polyuréthane ou du ruban adhésif double face.

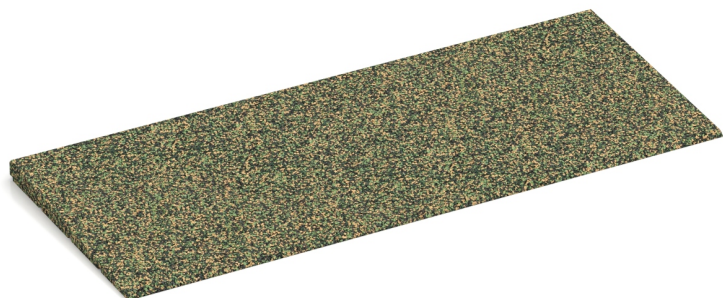

Données du produit

Couleur	Savane	Poids :	3.78 kg/pièce = 5.03 kg/ml
Système de liaison :	Fixation	Besoin :	1 ml = 1.33 pièce
Taille :	750 x 300 x 25 mm	Format d'expédition :	750 x 300 x 17 mm

Traits



Couleur Savane

La couleur Savane est basée sur des tons pastels de vert et beige avec des accents noirs qui sont typiques à la végétation de la savane africaine. Les produits de ce coloris sont constitués de granulat d'EPDM (éthylène - propylène - diène monomère) coloré et uniforme qui est particulièrement durable, résistant aux intempéries et aux rayons UV. La teinte discrète et naturelle de Savane s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement.




Matériel

Le granulat de caoutchouc, c'est-à-dire le caoutchouc déchiqueté en particules de caoutchouc de forme irrégulière qui composent cet élément, c'est l'EPDM neuf, de couleur pleine. Le caoutchouc synthétique EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est particulièrement durable.



Système de liaison :

L'élément en forme de la cale a une face inférieure rugueuse et antidérapante. Pour une utilisation temporaire, il suffit de le poser sur une surface appropriée. Dans d'autres cas, il est recommandé de le fixer, de préférence avec l'adhésif WARCO OP83 ou sur les sols délicats, avec un ruban adhésif double face.



Structure de la face inférieure

La face inférieure de la rampe, posée sur la couche de support, est dotée d'un réseau de canaux de drainage de 4 mm. Le montage se fait sur un substrat approprié et lié. Les instructions d'installation doivent être respectées.

Bordure inclinée

Caractéristiques



Argent bien investi

L'investissement sûr grâce à la technologie éprouvée. Le produit original avec une garantie de 5 ans.



Montage facile et rapide

La facilité d'installation sans compétences techniques sur des couches de base liées ou pavées.



Résistant aux UV et à la décoloration

La couleur et le matériau résistent à long terme aux rayons UV et aux intempéries.



Aucune risque pour la santé

Pas d'émissions inacceptables de polluants. Presque inodore (l'odeur initiale disparaît).



Difficilement inflammable

La classe de matériaux de construction Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Faible quantité de fumées.



Adapté à l'eau chlorée

Résistant à l'eau chlorée et aux produits de nettoyage. Bien adapté à l'installation autour de la piscine.



Facile d'entretien

Nettoyer simplement à sec ou humide : balayer, aspirer, essuyer ou laver.



Résistant aux intempéries

Pour l'intérieur et l'extérieur. Il faut assurer l'écoulement de l'eau et éviter l'humidité continue.

Valeurs de référence

Avec les valeurs d'échelle, les produits WARCO peuvent être comparés les uns aux autres en ce qui concerne leurs propriétés physiques. Ils permettent également de comparer le produit et les exigences de l'utilisation prévue.



Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Galerie WARCO
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Les horaires d'ouverture sur le site
web.

Fachberatung
02 808 83 35

E-mail: info@warco.be
Site web: www.warco.be