


Tapis sportif

Avec le tapis sportif, vous pouvez créer un plancher sans couture de n'importe quelle taille dans la zone cardio ou le salon, pour le spinning et dans la cabine. En fait, ce revêtement de sol sportif se compose de tapis fabriqués avec précision qui s'assemblent simplement pour former un seul plancher en caoutchouc coulé.

La surface du tapis sportifs à faible odeur est agréable au toucher, naturelle et antidérapante. Elle peut être maintenue hygiéniquement propre à la main ou à la machine. Les vibrations des appareils de musculation sont isolées par ces tapis économiques.

Le rapport entre la résistance aux contraintes mécaniques et à l'abrasion, l'isolation, l'élasticité et la porosité ouverte est ajusté de manière optimale pour l'utilisation sur des surfaces soumises à des contraintes normales.

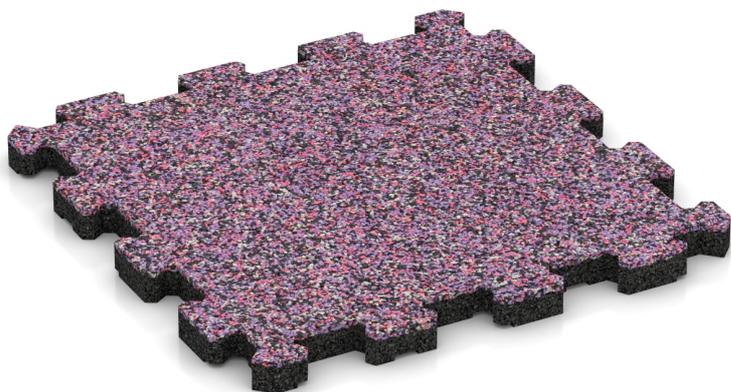

Données du produit

Couleur	Lavande	Poids :	26.51 kg/set/16 = 17.76 kg/m²
Système de liaison :	Fermeture éclair découpée	Besoin :	1 m² = 0.67 set/16
Taille :	1224 x 1224 x 20 mm	Format d'expédition :	325.2 x 325.2 x 320 mm

Traits



Couleur Lavande

La couleur de la Lavande apporte des émotions positives et de l'énergie à tout environnement incolore, mais elles s'intègre aussi parfaitement dans les jardins et les espaces verts. Les produits de ce coloris sont constitués d'un granulat d'EPDM coloré et uniforme violet, rose, gris et noir. L'EPDM (éthylène - propylène - diène monomère) est un élastomère particulièrement durable, résistant aux intempéries et aux rayons UV qui est utilisé pour fabriquer de produits de haute qualité. La teinte Lavande est idéale pour les terrasses, les aires de jeux, les trottoirs et les surfaces récréatives.




Système de liaison :

Chaque dalle est découpée précisément à partir d'un grand format à l'aide de couteaux à lame dentée. Lors de l'installation, les bords adjacents de la fermeture éclair forment une surface sans joints, continue et stable avec une résistance et une capacité de charges élevées. En raison du fait que les bords des carreaux sont bien découpés, il est presque impossible de reconnaître des dalles individuelles dans le même motif de couleur.



Matériel

La dalle est constituée de deux couches mais elle est monolithique (en une seule pièce). La face utile et visible est constituée d'EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) de nouvelle fabrication et entièrement coloré. La deuxième couche inférieure est constitué de granulat de caoutchouc noir de pneus recyclés, c'est-à-dire de caoutchouc styrène-butadiène, ou SBR en abrégé. Cette structure complexe est d'une importance décisive pour les propriétés physiques et la durée de vie de la dalle.



Structure de la face inférieure

La face inférieure de la dalle, avec laquelle elle repose sur la couche de base, est entièrement structurée. Le réseau de canaux symétrique de 4 mm de profondeur et de 15 mm de largeur permet d'optimiser l'amortissement et le drainage. Les dalles sont posées sur une couche de base liée ou sur des grilles en plastique. Les instructions d'installation doivent être respectées.

Tapis sportif

Caractéristiques

- 
Montage facile et rapide
 La facilité d'installation sans compétences techniques sur des couches de base liées ou pavées.
- 
Rentable et agréable à utiliser
 Le revêtement de sol pour plus de confort et de bien-être. Le produit original avec une garantie de 5 ans.
- 
Facile d'entretien et sans exigence
 Les méthodes de nettoyage standard : un aspirateur, une vadrouille ou une machine à laver les sols.
- 
Résistant aux UV et à la décoloration
 La couleur et le matériau résistent à long terme aux rayons UV et aux intempéries.
- 
Aucune risque pour la santé
 Pas d'émissions inacceptables de polluants. Presque inodore (l'odeur initiale disparaît).

- 
Difficilement inflammable
 La classe de matériaux de construction Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Faible quantité de fumées.
- 
Adapté à l'eau chlorée
 Résistant à l'eau chlorée et aux produits de nettoyage. Bien adapté à l'installation autour de la piscine.
- 
Résistant aux intempéries
 Recommandé pour l'extérieur (ou l'intérieur). Il faut éviter l'engorgement et le trempage constant.

Valeurs de référence

Avec les valeurs d'échelle, les produits WARCO peuvent être comparés les uns aux autres en ce qui concerne leurs propriétés physiques. Ils permettent également de comparer le produit et les exigences de l'utilisation prévue.

La résistance à la compression sous charge ponctuelle

La résistance au glissement à l'état humide et sec

L'élasticité et l'amortissement des chocs

L'isolation thermique et contre le froid

L'absorption des vibrations, des bruits de structure et d'impact

La résistance au gel et à l'humidité permanente

La cohérence et la structure fine de surface

La résistance à l'usure du design couleur

La résistance à l'abrasion de particules

La perméabilité aux liquides et la porosité ouverte

Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Galerie WARCO
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Les horaires d'ouverture sur le site
web.

Fachberatung
02 808 83 35

E-mail: info@warco.be
Site web: www.warco.be