


## Tapis sportif

Avec le tapis sportif, vous pouvez créer un plancher sans couture de n'importe quelle taille dans la zone cardio ou le salon, pour le spinning et dans la cabine. En fait, ce revêtement de sol sportif se compose de tapis fabriqués avec précision qui s'assemblent simplement pour former un seul plancher en caoutchouc coulé.

La surface du tapis sportifs à faible odeur est agréable au toucher, naturelle et antidérapante. Elle peut être maintenue hygiéniquement propre à la main ou à la machine. Les vibrations des appareils de musculation sont isolées par ces tapis économiques.

Le rapport entre la résistance aux contraintes mécaniques et à l'abrasion, l'isolation, l'élasticité et la porosité ouverte est ajusté de manière optimale pour l'utilisation sur des surfaces soumises à des contraintes normales.

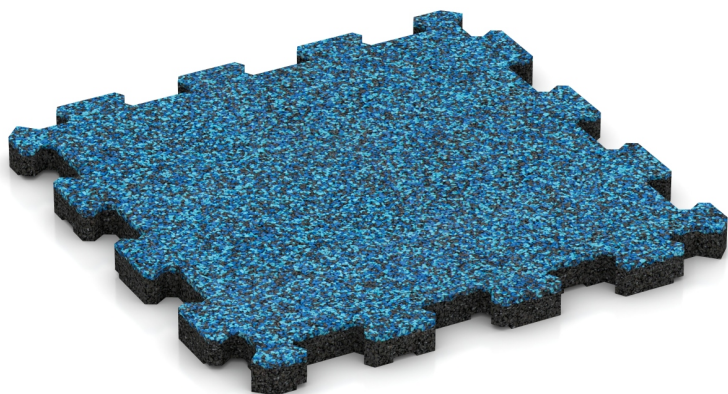

### Données du produit

Couleur	<b>Atlantique</b>	Poids :	<b>26.51 kg/set/16 = 17.76 kg/m<sup>2</sup></b>
Système de liaison :	<b>Fermeture éclair découpée</b>	Besoin :	<b>1 m<sup>2</sup> = 0.67 set/16</b>
Taille :	<b>1224 x 1224 x 20 mm</b>	Format d'expédition :	<b>325.2 x 325.2 x 320 mm</b>

### Traits



#### Couleur Atlantique

La couleur appelée Atlantique est dominée par des tons de bleu clairs et foncés. Les produits de ce coloris sont constitués de granulat d'EPDM coloré, uniforme, noir et bleu. L'EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est un caoutchouc particulièrement robuste, résistant aux intempéries et aux rayons UV à partir duquel sont fabriqués des produits durables qui maintiennent en permanence l'intensité de sa couleur. Les produits au design coloré Atlantique conviennent non seulement pour les piscines ou les jacuzzis (l'EPDM est résistant à l'eau chlorée), mais aussi pour les environnements urbains modernes, à forte intensité de couleur ou dans l'espace fitness.




#### Système de liaison :

Chaque dalle est découpée précisément à partir d'un grand format à l'aide de couteaux à lame dentée. Lors de l'installation, les bords adjacents de la fermeture éclair forment une surface sans joints, continue et stable avec une résistance et une capacité de charges élevées. En raison du fait que les bords des carreaux sont bien découpés, il est presque impossible de reconnaître des dalles individuelles dans le même motif de couleur.



#### Matériel

La dalle est constituée de deux couches mais elle est monolithique (en une seule pièce). La face utile et visible est constituée d'EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) de nouvelle fabrication et entièrement coloré. La deuxième couche inférieure est constitué de granulat de caoutchouc noir de pneus recyclés, c'est-à-dire de caoutchouc styrène-butadiène, ou SBR en abrégé. Cette structure complexe est d'une importance décisive pour les propriétés physiques et la durée de vie de la dalle.



#### Structure de la face inférieure

La face inférieure de la dalle, avec laquelle elle repose sur la couche de base, est entièrement structurée. Le réseau de canaux symétrique de 4 mm de profondeur et de 15 mm de largeur permet d'optimiser l'amortissement et le drainage. Les dalles sont posées sur une couche de base liée ou sur des grilles en plastique. Les instructions d'installation doivent être respectées.

## Tapis sportif

### Caractéristiques



#### Montage facile et rapide

La facilité d'installation sans compétences techniques sur des couches de base liées ou pavées.



#### Rentable et agréable à utiliser

Le revêtement de sol pour plus de confort et de bien-être. Le produit original avec une garantie de 5 ans.



#### Facile d'entretien et sans exigence

Les méthodes de nettoyage standard : un aspirateur, une vadrouille ou une machine à laver les sols.



#### Résistant aux UV et à la décoloration

La couleur et le matériau résistent à long terme aux rayons UV et aux intempéries.



#### Aucune risque pour la santé

Pas d'émissions inacceptables de polluants. Presque inodore (l'odeur initiale disparaît).



#### Difficilement inflammable

La classe de matériaux de construction Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Faible quantité de fumées.



#### Adapté à l'eau chlorée

Résistant à l'eau chlorée et aux produits de nettoyage. Bien adapté à l'installation autour de la piscine.



#### Résistant aux intempéries

Recommandé pour l'extérieur (ou l'intérieur). Il faut éviter l'engorgement et le trempage constant.

### Valeurs de référence

Avec les valeurs d'échelle, les produits WARCO peuvent être comparés les uns aux autres en ce qui concerne leurs propriétés physiques. Ils permettent également de comparer le produit et les exigences de l'utilisation prévue.

La résistance à la compression sous charge ponctuelle

La résistance au glissement à l'état humide et sec

L'élasticité et l'amortissement des chocs

L'isolation thermique et contre le froid

L'absorption des vibrations, des bruits de structure et d'impact

La résistance au gel et à l'humidité permanente

La cohérence et la structure fine de surface

La résistance à l'usure du design couleur

La résistance à l'abrasion de particules

La perméabilité aux liquides et la porosité ouverte

Michael Schladt  
WARCO Bodenbeläge  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

Galerie WARCO  
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Les horaires d'ouverture sur le site  
web.

**Fachberatung**  
**02 808 83 35**

**E-mail:** info@warco.be  
**Site web:** www.warco.be