


## Carrelage pour piscine CZ

Avec le carrelage pratique pour piscine, vous pouvez concevoir des surfaces antidérapantes, attrayantes, de protection antichute et d'un aspect naturel près des piscines, bains tourbillons, étangs de baignade, bassins de natation ou dans la piscine couverte. Ce carrelage perméable à l'eau est simplement posé sur une couche de base stable et forme un tapis de carreaux homogène grâce aux bords des dalles conçus comme un système de liaison.

Le carrelage pour piscine fait en granulat d'EPDM résiste à l'eau chlorée, à la couleur, au gel et aux intempéries. Il peut être maintenu hygiéniquement propre avec le nettoyeur haute pression.

Le rapport entre la résistance aux contraintes mécaniques et à l'abrasion, l'isolation, l'élasticité et la porosité ouverte est ajusté de manière optimale pour l'utilisation sur des surfaces soumises à des contraintes normales.

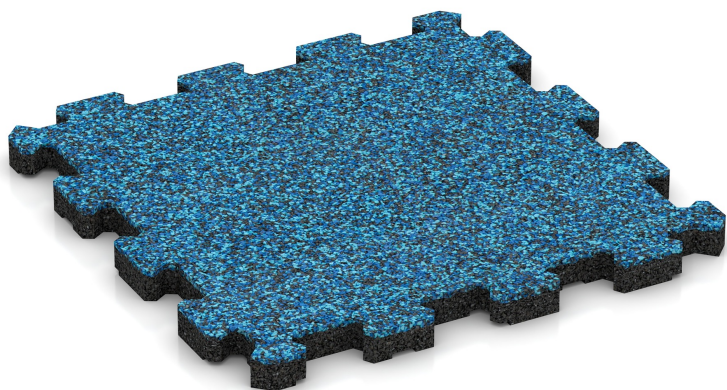

### Données du produit

Couleur:	<b>Atlantique</b>	Poids:	<b>26,51 kg/set/16 = 17,7 kg/m<sup>2</sup></b>
Système de liaison:	<b>Fermeture éclair découpée</b>	Besoin:	<b>1 m<sup>2</sup> = 0,67 set/16</b>
Taille:	<b>306 x 306 x 20 mm</b>	Format d'expédition:	<b>325,2 x 325,2 x 320 mm</b>

### Traits



#### Couleur Atlantique

La couleur appelée Atlantique est dominée par des tons de bleu clairs et foncés. Les produits de ce coloris sont constitués de granulat d'EPDM coloré, uniforme, noir et bleu. L'EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est un caoutchouc particulièrement robuste, résistant aux intempéries et aux rayons UV à partir duquel sont fabriqués des produits durables qui maintiennent en permanence l'intensité de sa couleur. Les produits au design coloré Atlantique conviennent non seulement pour les piscines ou les jacuzzis




#### Matériel

La dalle est constituée de deux couches mais elle est monolithique (en une seule pièce). La face utile et visible est constituée d'EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) de nouvelle fabrication et entièrement coloré. La deuxième couche inférieure est constitué de granulat de caoutchouc noir de pneus recyclés, c'est-à-dire de caoutchouc styrène-butadiène, ou SBR en abrégé. Cette structure complexe est d'une importance décisive pour les propriétés physiques et la durée de vie de la dalle.



#### Fermeture éclair découpée

Chaque dalle est découpée précisément à partir d'un grand format à l'aide de couteaux à lame dentée. Lors de l'installation, les bords adjacents de la fermeture éclair forment une surface sans joints, continue et stable avec une résistance et une capacité de charges élevées. En raison du fait que les bords des carreaux sont bien découpés, il est presque impossible de reconnaître des dalles individuelles dans le même motif de couleur.









#### Structure de la face inférieure

La face inférieure de la dalle, avec laquelle elle repose sur la couche de base, est entièrement structurée. Le réseau de canaux symétrique de 4 mm de profondeur et de 15 mm de largeur permet d'optimiser l'amortissement et le drainage. Les dalles sont posées sur une couche de base liée ou sur des grilles en plastique. Les instructions d'installation doivent être respectées.

# Carrelage pour piscine CZ

## Caractéristiques

- 
**Aucune risque pour la santé**  
 Pas d'émissions inacceptables de polluants.  
 Presque inodore (l'odeur initiale disparaît).
- 
**Montage facile et rapide**  
 La facilité d'installation sans compétences techniques sur des couches de base liées ou pavées.
- 
**Facile d'entretien et sans exigence**  
 Les méthodes de nettoyage standard : un aspirateur, une vadrouille ou une machine à laver les sols.
- 
**Rentable et agréable à utiliser**  
 Le revêtement de sol pour plus de confort et de bien-être. Le produit original avec une garantie de 5 ans.
- 
**Résistant aux UV et à la décoloration**  
 La couleur et le matériau résistent à long terme aux rayons UV et aux intempéries.

- 
**Difficilement inflammable**  
 La classe de matériaux de construction Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Faible quantité de fumées.
- 
**Adapté à l'eau chlorée**  
 Résistant à l'eau chlorée et aux produits de nettoyage. Bien adapté à l'installation autour de la piscine.
- 
**Résistant aux intempéries**  
 Recommandé pour l'extérieur (ou l'intérieur). Il faut éviter l'engorgement et le trempage constant.

## Valeurs de référence

Avec les valeurs d'échelle, les produits WARCO peuvent être comparés les uns aux autres en ce qui concerne leurs propriétés physiques. Ils permettent également de comparer le produit et les exigences de l'utilisation prévue.

La résistance à la compression sous charge ponctuelle

La résistance au glissement à l'état humide et sec

L'élasticité et l'amortissement des chocs

L'isolation thermique et contre le froid

L'absorption des vibrations, des bruits de structure et d'impact

La résistance au gel et à l'humidité permanente

La cohérence et la structure fine de surface

La résistance à l'usure du design couleur

La résistance à l'abrasion de particules

La perméabilité aux liquides et la porosité ouverte

Pays	Téléphone	E-mail	Magasin en ligne
AT	+43 720 778040	info@warco.at	www.warco.at
BE	+32 2 8088335	info@warco.be	www.warco.be
CH	+41 62 5880161	info@warco.ch	www.warco.ch
DE	+49 6321 9152990	info@warco.de	www.warco.de
NL	+31 0853 019300	info@warco.nl	www.warco.nl

Pays	Téléphone	E-mail	Magasin en ligne
FR	+33 9 75181594	info@warco.fr	www.warco.fr
IT	+39 045 7860261	info@warco.it	www.warco.it
LU	+352 278 631 45	info@warco.lu	www.warco.lu
PL	+48 22 3071397	info@warco-polska.pl	www.warco-polska.pl