


## Dalle de jeu de ballon Pro TZ

La dalle de jeu de ballon Pro, souple et antidérapante, constitue une surface de jeu, attrayante, économique et durable, bien adaptée à réaliser un mini-terrain de sport, de football ou de basketball pour des loisirs et des sports populaires.

Les dalles de jeu de ballon Pro résistantes au gel et aux actes de vandalisme sont faciles à poser partout. Le terrain de sport peut être utilisé à tout moment, quel que soit le temps et la saison, sans neige fondue ni poussière. Grâce à un bon rebond du ballon, elle offre une expérience de jeu passionnante. Le terrain de sport est insonorisé, antidérapant et il offre une bonne protection en cas de chute.


Ce produit est fabriqué avec une densité accrue, ce qui le rend plus résistant à l'abrasion et aux contraintes mécaniques, mais avec l'isolation, l'élasticité et la porosité ouverte plus faibles. Il est recommandé pour les surfaces soumises à des contraintes élevées.

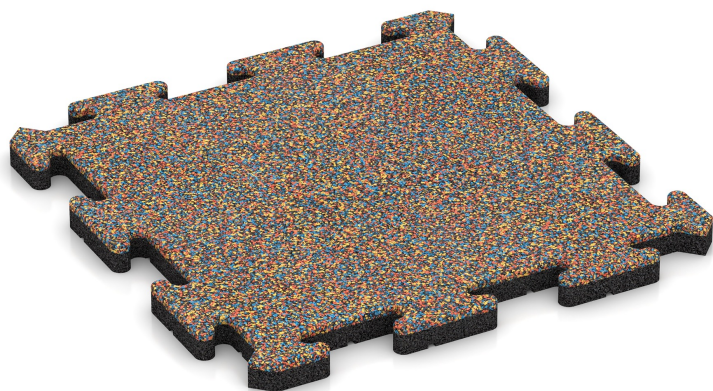

### Données du produit

Couleur:	<b>Perroquet</b>	Poids:	<b>6,51 kg/pièce = 26,04 kg/m<sup>2</sup></b>
Système de liaison:	<b>Fermeture éclair formée</b>	Besoin:	<b>1 m<sup>2</sup> = 4 pièce</b>
Taille:	<b>500 x 500 x 30 mm</b>	Format d'expédition:	<b>540 x 540 x 30 mm</b>

### Traits




#### Couleur Perroquet

Essayez d'imaginer un perroquet Ara et de voir ces belles couleurs vives et caractéristiques pour son plumage - bleu, rouge, jaune et noir. Dans le cas de produits en couleur Perroquet on utilise du granulat de caoutchouc d'EPDM (éthylène - propylène - diène monomère) qui est un élastomère durable de haute qualité, résistant aux rayons UV et aux intempéries. La teinte Perroquet est particulièrement bien adaptée aux terrains colorés de jeux, de sport et de récréation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.




#### Matériel

La dalle est constituée de deux couches mais elle est monolithique (en une seule pièce). La face utile et visible est constituée d'EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) de nouvelle fabrication et entièrement coloré. La deuxième couche inférieure est constituée de granulat de caoutchouc noir de pneus recyclés, c'est-à-dire de caoutchouc styrène-butadiène, ou SBR en abrégé. Cette structure complexe est d'une importance décisive pour les propriétés physiques et la durée de vie de la dalle.



#### Fermeture éclair formée

Les bords de chaque dalle ont la forme d'une latte avec une fermeture éclair (à queue d'aronde). Lors de la pose, les carreaux s'emboîtent (les uns dans les autres), donc la connexion qui en résulte forme une surface extrêmement stable et cohérente. Par conséquent, les dalles (en règle générale) ne sont pas collées au substrat. Ce type de la liaison est particulièrement solide, durable et sûr.






#### Structure de la face inférieure

La face inférieure de la dalle est dotée d'un système de drainage, constitué d'un réseau de canaux de 4 mm et de dômes semi-circulaires d'une profondeur d'environ 15 mm. Le montage est possible sur presque tous les supports porteurs, sur des couches de base non liées aussi. Les instructions d'installation doivent être respectées.

# Dalle de jeu de ballon Pro TZ

## Caractéristiques

- 
**Aucune risque pour la santé**  
 Pas d'émissions inacceptables de polluants.  
 Presque inodore (l'odeur initiale disparaît).
- 
**Montage rapide et simple**  
 La facilité d'installation sans compétences techniques sur des couches de base liées ou non liées.
- 
**Facile d'entretien et sans exigence**  
 Les méthodes de nettoyage standard : un aspirateur, une vadrouille ou une machine à laver les sols.
- 
**Rentable et agréable à utiliser**  
 Le revêtement de sol pour plus de confort et de bien-être. Le produit original avec une garantie de 5 ans.
- 
**Résistant aux UV et à la décoloration**  
 La couleur et le matériau résistent à long terme aux rayons UV et aux intempéries.

- 
**Difficilement inflammable**  
 La classe de matériaux de construction Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Faible quantité de fumées.
- 
**Adapté à l'eau chlorée**  
 Résistant à l'eau chlorée et aux produits de nettoyage. Bien adapté à l'installation autour de la piscine.
- 
**Pour des endroits protégés contre les intempéries**  
 Recommandé aussi pour l'extérieur. Il faut éviter l'engorgement et le trempage constant.

## Valeurs de référence

Avec les valeurs d'échelle, les produits WARCO peuvent être comparés les uns aux autres en ce qui concerne leurs propriétés physiques. Ils permettent également de comparer le produit et les exigences de l'utilisation prévue.

La résistance à la compression sous charge ponctuelle

La résistance au glissement à l'état humide et sec

L'élasticité et l'amortissement des chocs

L'isolation thermique et contre le froid

L'absorption des vibrations, des bruits de structure et d'impact

La résistance au gel et à l'humidité permanente

La cohérence et la structure fine de surface

La résistance à l'usure du design couleur

La résistance à l'abrasion de particules

La perméabilité aux liquides et la porosité ouverte

Pays	Téléphone	E-mail	Magasin en ligne
AT	+43 720 778040	info@warco.at	www.warco.at
BE	+32 2 8088335	info@warco.be	www.warco.be
CH	+41 62 5880161	info@warco.ch	www.warco.ch
DE	+49 6321 9152990	info@warco.de	www.warco.de
NL	+31 0853 019300	info@warco.nl	www.warco.nl

Pays	Téléphone	E-mail	Magasin en ligne
FR	+33 9 75181594	info@warco.fr	www.warco.fr
IT	+39 045 7860261	info@warco.it	www.warco.it
LU	+352 278 631 45	info@warco.lu	www.warco.lu
PL	+48 22 3071397	info@warco-polska.pl	www.warco-polska.pl