


## Revêtement de sol sportif

En regardant la surface, le sol sportif semble fait d'une seule pièce. La structure des tapis ne peut être vue qu'en la regardant très attentivement. L'impression d'homogénéité du sol est due au fait que les tapis sont fabriqués avec une grande précision, qu'ils s'emboîtent parfaitement, sans joints visibles, et que leurs bords sont coupés de manière régulière sans biseaux.

Ce sol sportif, posé à l'intérieur qu'à l'extérieur, convient donc aux surfaces qui doivent répondre à des exigences élevées en termes de fonctionnalité et d'esthétique. À l'extérieur, une couche de base perméable à l'eau, p. ex. des grilles en plastique, doit être posée.

Le revêtement de sol sportif est naturellement souple, antidérapant et offre une protection antichute. Il amortit les bruits de structure et garantit un bon rebond du ballon. Il est à l'épreuve du gel et de l'eau, ce qui permet de l'utiliser par tous les temps.


Ce produit est fabriqué avec une densité accrue, ce qui le rend plus résistant à l'abrasion et aux contraintes mécaniques, mais avec l'isolation, l'élasticité et la porosité ouverte plus faibles. Il est recommandé pour les surfaces soumises à des contraintes élevées.

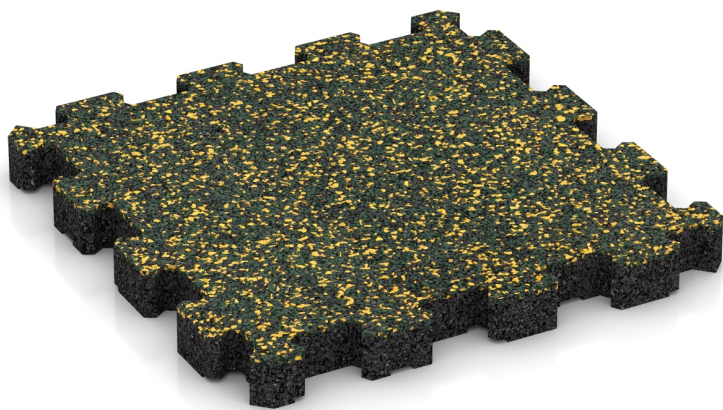

### Données du produit

Couleur	<b>Pissenlit</b>	Poids :	<b>40.74 kg/set/16 = 27.3 kg/m<sup>2</sup></b>
Système de liaison :	<b>Fermeture éclair découpée</b>	Besoin :	<b>1 m<sup>2</sup> = 0.67 set/16</b>
Taille :	<b>1224 x 1224 x 30 mm</b>	Format d'expédition :	<b>325.2 x 325.2 x 480 mm</b>

### Traits



#### Couleur Pissenlit

La couleur de Pissenlit rappelle une prairie d'été luxuriante, parsemée de pissenlits fleuris. C'est pourquoi la tonalité de Pissenlit est composée de granulés EPDM de couleur verte, jaune et noire. L'EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) est un caoutchouc résistant aux intempéries et aux rayons UV avec une longue durée de vie. Les produits en couleur Pissenlit sont recommandés pour les jardins et les espaces verts, mais aussi pour les zones urbaines, afin de leur donner un aspect naturel et estival.




#### Système de liaison :

Chaque dalle est découpée précisément à partir d'un grand format à l'aide de couteaux à lame dentée. Lors de l'installation, les bords adjacents de la fermeture éclair forment une surface sans joints, continue et stable avec une résistance et une capacité de charges élevées. En raison du fait que les bords des carreaux sont bien découpés, il est presque impossible de reconnaître des dalles individuelles dans le même motif de couleur.



#### Matériel

La dalle est constituée de deux couches mais elle est monolithique (en une seule pièce). La face utile et visible est constituée d'EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène) de nouvelle fabrication et entièrement coloré. La deuxième couche inférieure est constituée de granulés de caoutchouc noir de pneus recyclés, c'est-à-dire de caoutchouc styrène-butadiène, ou SBR en abrégé. Cette structure complexe est d'une importance décisive pour les propriétés physiques et la durée de vie de la dalle.










#### Structure de la face inférieure

La face inférieure de la dalle, avec laquelle elle repose sur la couche de base, est entièrement structurée. Le réseau de canaux symétrique de 4 mm de profondeur et de 15 mm de largeur permet d'optimiser l'amortissement et le drainage. Les dalles sont posées sur une couche de base liée ou sur des grilles en plastique. Les instructions d'installation doivent être respectées.

## Revêtement de sol sportif

### Caractéristiques

-  **Montage facile et rapide**  
La facilité d'installation sans compétences techniques sur des couches de base liées ou pavées.
-  **Rentable et agréable à utiliser**  
Le revêtement de sol pour plus de confort et de bien-être. Le produit original avec une garantie de 5 ans.
-  **Facile d'entretien et sans exigence**  
Les méthodes de nettoyage standard : un aspirateur, une vadrouille ou une machine à laver les sols.
-  **Résistant aux UV et à la décoloration**  
La couleur et le matériau résistent à long terme aux rayons UV et aux intempéries.
-  **Aucune risque pour la santé**  
Pas d'émissions inacceptables de polluants. Presque inodore (l'odeur initiale disparaît).

-  **Difficilement inflammable**  
La classe de matériaux de construction Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Faible quantité de fumées.
-  **Adapté à l'eau chlorée**  
Résistant à l'eau chlorée et aux produits de nettoyage. Bien adapté à l'installation autour de la piscine.
-  **Résistant aux intempéries**  
Recommandé pour l'extérieur (ou l'intérieur). Il faut éviter l'engorgement et le trempage constant.

### Valeurs de référence

Avec les valeurs d'échelle, les produits WARCO peuvent être comparés les uns aux autres en ce qui concerne leurs propriétés physiques. Ils permettent également de comparer le produit et les exigences de l'utilisation prévue.

La résistance à la compression sous charge ponctuelle

La résistance au glissement à l'état humide et sec

L'élasticité et l'amortissement des chocs

L'isolation thermique et contre le froid

L'absorption des vibrations, des bruits de structure et d'impact

La résistance au gel et à l'humidité permanente

La cohérence et la structure fine de surface

La résistance à l'usure du design couleur

La résistance à l'abrasion de particules

La perméabilité aux liquides et la porosité ouverte

Michael Schladt  
WARCO Bodenbeläge  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

Galerie WARCO  
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Les horaires d'ouverture sur le site  
web.

**Fachberatung**  
**02 808 83 35**

**E-mail:** [info@warco.be](mailto:info@warco.be)  
**Site web:** [www.warco.be](http://www.warco.be)